



gaviota

The Sun & Shutter Specialists

Manual de utilizare pentru telecomanda Elite i cu 15 canale

60090166

GAVIOTA SIMBAC EASTERN EUROPE
Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km. 23
087015 Bolintin Deal (Giurgiu) ROMANIA

<https://gaviotasimbac.ro/>

Cuprins:

1	Descrierea produsului:	3
2	Conținutul ambalajului:	3
3	Punerea in functiune:	3
4	Utilizare:	4
5	Selectarea modului de emisie ELITE-i /Cross	4
6	Limitarea numărului de canale afișate:	5

1. Descrierea produsului:

Telecomenzile din gama ELITE-i sunt echipate cu emițător radio, pot stoca maxim 15 coduri de emisie și lucrează în frecvența de emisie de 433,90 MHz. Sunt proiectate pentru motoarele și receptoarele LED Gaviota, gamele ELITE-i și Cross.


2. Conținutul ambalajului:

- 1 - Telecomanda ELITE-i 15 canale
- 2 - Baterie Lithium **CR2450**
- 3 - Accesorii pentru montaj suport telecomanda, pe perete




3. Punerea în funcțiune:

- se scoate capacul din spate al telecomenzii, printr-o mișcare de culisare în jos, pe direcția indicată de săgeata marcată pe capac.
- se introduce bateria **CR2450** (furnizată în pachet), în locașul bateriei, de pe spatele telecomenzii.
- **ATENȚIE!** Respectați polaritatea bateriei, înscrisă pe spatele telecomenzii!

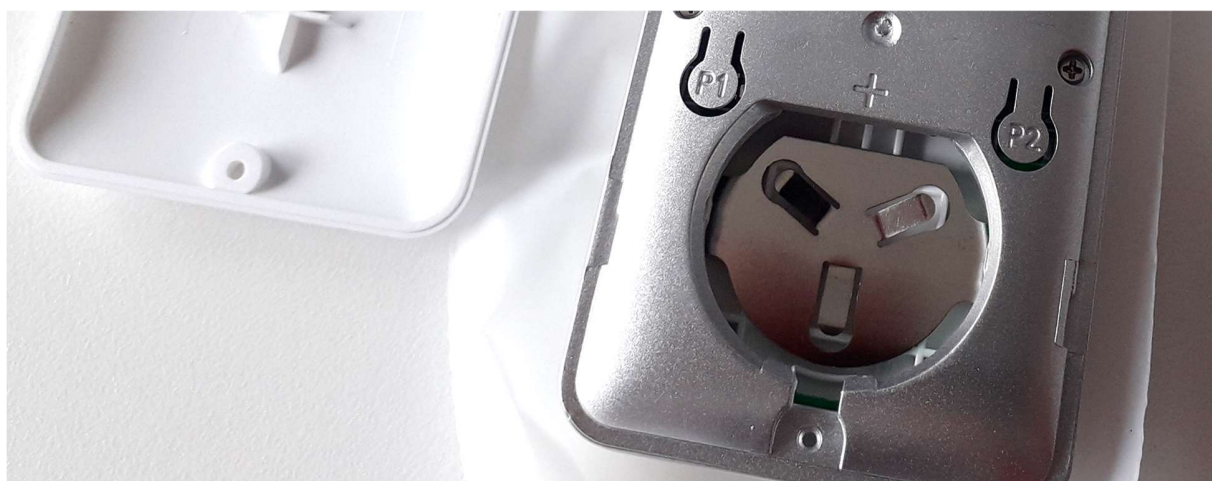

Identificați pe spatele telecomenzii, butonul de programare "P2"!

4. Utilizare:

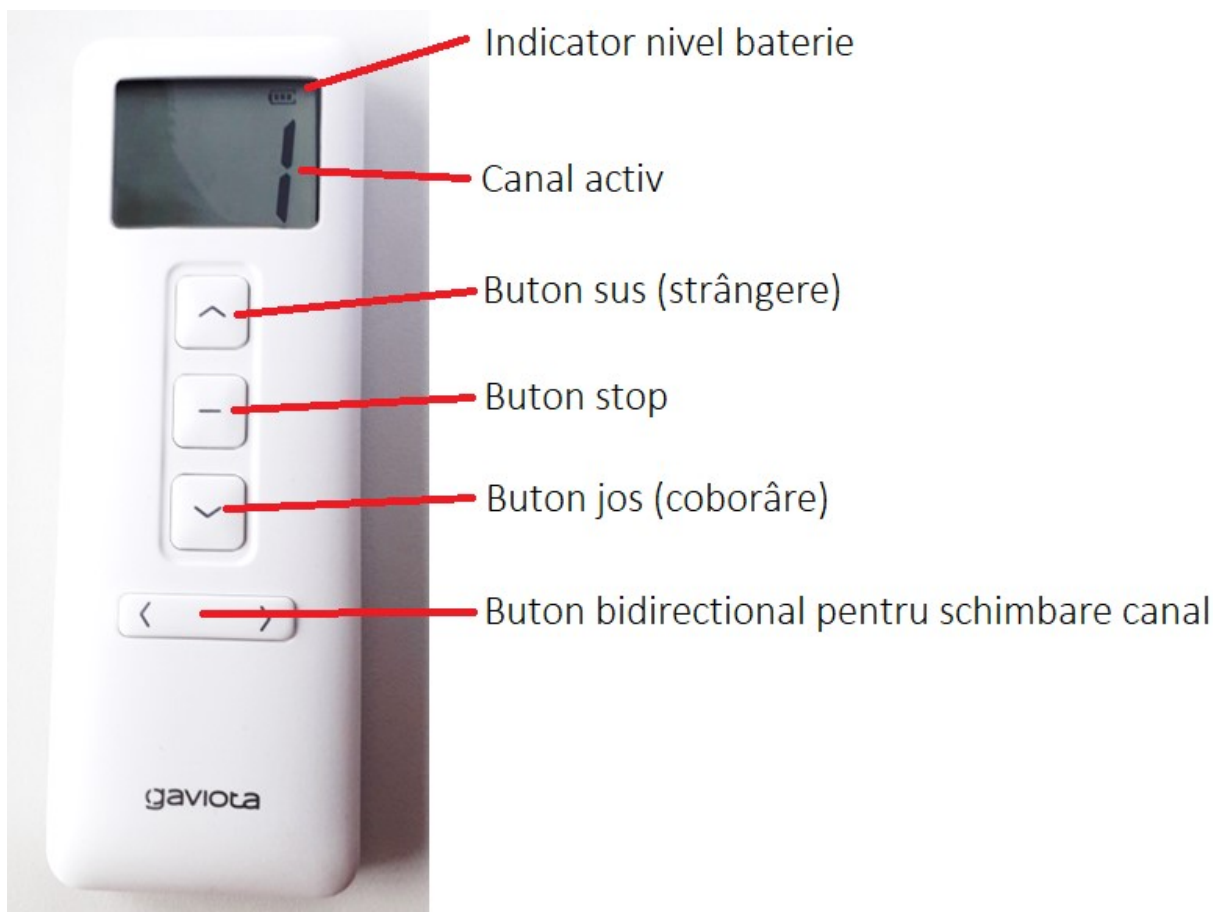

Cu ajutorul telecomenzii ELITE-i cu 15 canale, pot fi gestionate maxim 15 dispozitive din aceeași gamă (ELITE-i sau Cross).

Dispozitivele se programează secvențial, pe canale, de la 1 la 15.

Canalul 0 nu se programează! Canalul 0 acționează simultan, toate canalele programate!

Asocierea telecomenzii cu dispozitivele radio ELITE-i și Cross, se face conform manualului de programare al dispozitivului.

5. Selectarea modului de emisie ELITE-i /Cross

Telecomenzile ELITE-i pot comanda atât motoare cu receptor ELITE-i, cât și Cross. **Telecomenzile vin din fabrică setate implicit pentru dispozitivele ELITE-i.**

Pentru a schimba modurile de emisie, apăsați butonul "P2" de pe spatele telecomenzii, scoateți bateria, după două secunde, reintroduceți bateria în telecomandă și eliberați butonul "P2". Pe ecranul telecomenzii, funcție de stare, clipește: cifra 1 ⇔ Cross, cifra 2 ⇔ ELITE-i.

Dupa aceasta secvență, ecranul telecomenzii afiseaza toate caracterele posibil de afișat și apoi revine la canalul 1 de programare.



Atenție! Aceasta operație nu este posibilă pentru telecomenzile la care a fost limitat numărul de canale afișate. Eliminați limitarea, înainte să faceți operația de selectare a modului de emisie!

6. Limitarea numărului de canale afișate:


În cele mai multe situații, nu vom programa toate cele 15 canale ale telecomenzii.

Pentru a ușura utilizarea de către beneficiar a telecomenzii, cu ajutorul butonului bidirecțional, se poate limita numărul de canale pe care îl afișează telecomanda.

Apăsați **simultan butoanele "stânga" și "dreapta"** ale butonului bidirecțional. Ecranul telecomenzii afișează litera "C", apoi afișează numărul 15 (nr maxim de canale) . Eliberați butoanele.

Apăsând butoanele **"stânga" sau "dreapta"**, puteți selecta numărul de canale pe care le utilizați.

Dupa ce ați selectat numărul de canale, apăsați butonul **"Stop"**. Dupa ce ați apăsat butonul "Stop", ecranul telecomenzii afișează litera "o" și apoi numărul de canale selectat (aceasta confirmă memorarea numărului dorit de canale active).

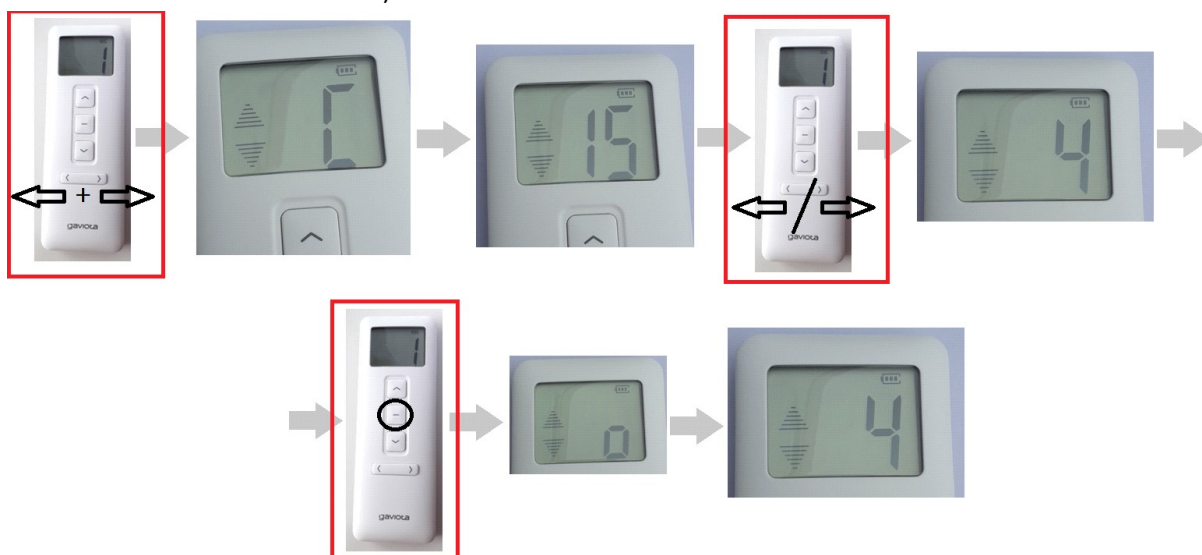

GAVIOTA SIMBAC EASTERN EUROPE
Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km. 23
087015 Bolintin Deal (Giurgiu) ROMANIA

<https://gaviotasimbac.ro/>